

Anschlussplan

cod.m WLED Auto OFF V1.0

Art.-Nr. 90068: WS281x / SK6812 / etc., 5-24V, max. 10A




ACHTUNG:
JST-SM Stecker können maximal mit **3 Ampere** belastet werden. Zusätzliche Leitungen anschließen oder JST-SM Stecker vermeiden.

cod.m


Zwischen WLED Controller und LED-Strip

Standardfall – das Auto OFF Modul schaltet die Versorgung des gesamten Strips.

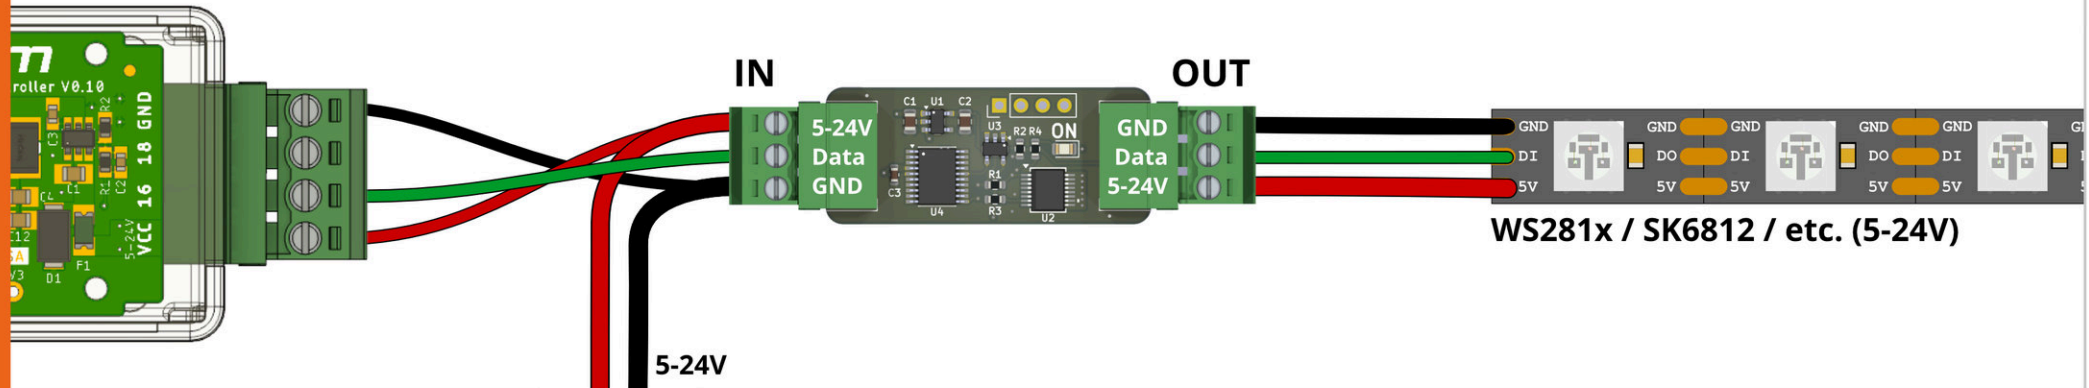

An einer erneuten Einspeisung im LED-Strip

Der nachfolgende Abschnitt wird separat eingespeist und ebenfalls automatisch abgeschaltet.

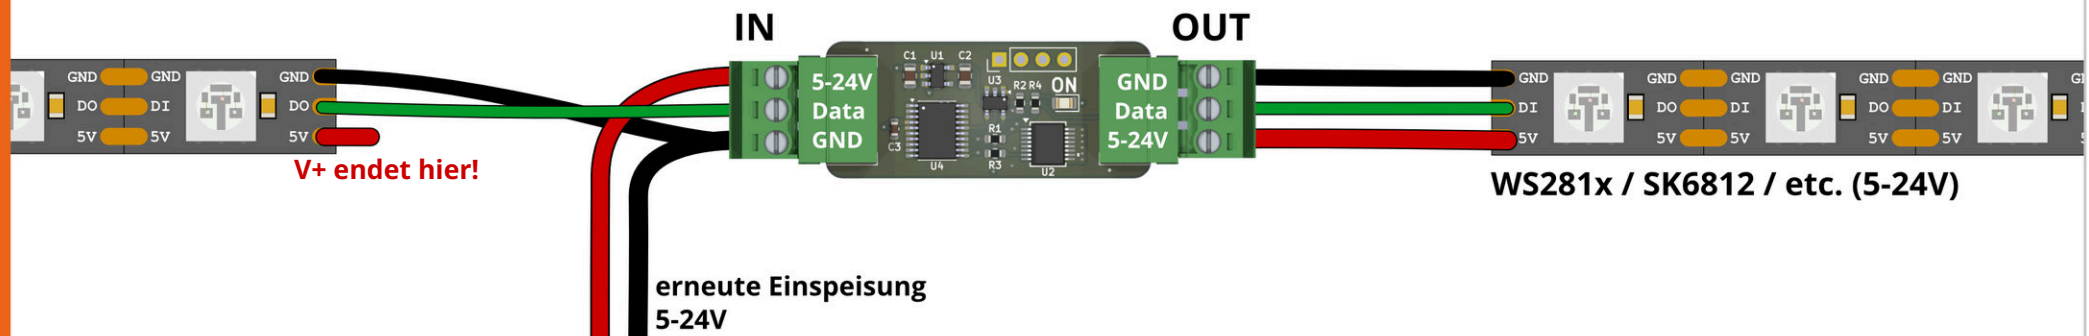

Installation

Leiterquerschnitte entsprechend der Leistung des LED-Strips wählen, Datenleitung max. 2 m halten - für größere Entfernungen WLED Range Extender (90067) einsetzen.
Arbeiten an der Installation ausschließlich im spannungsfreien Zustand durchführen.

Bei erneuter Einspeisung

Am Übergang zwischen zwei Abschnitten nur Data und GND durchverbinden.
Die V+-Leitung des vorherigen Abschnitts wird hier nicht weitergeführt und benötigt eine neue Einspeisung.

Optional Einspeisung mit WLED Fused Power Capacitor Board absichern. (90062)

