


Anschlussplan WLAN Pixel Controller V0.8 WS2801 / APA102 / etc. bei 5V und 12V

Netzteil entsprechend
Pixelanzahl dimensionieren!



Bei 60 Pixel/m@5V sollte alle 2,5m neu eingespeist werden, bei 60 Pixel/m@12V jeweils alle 5m.
Je Einspeisung ist ein Fused Power Capacitor Board empfohlen.
Sicherungen entsprechend Gesamtleistung anteilig dimensionieren.

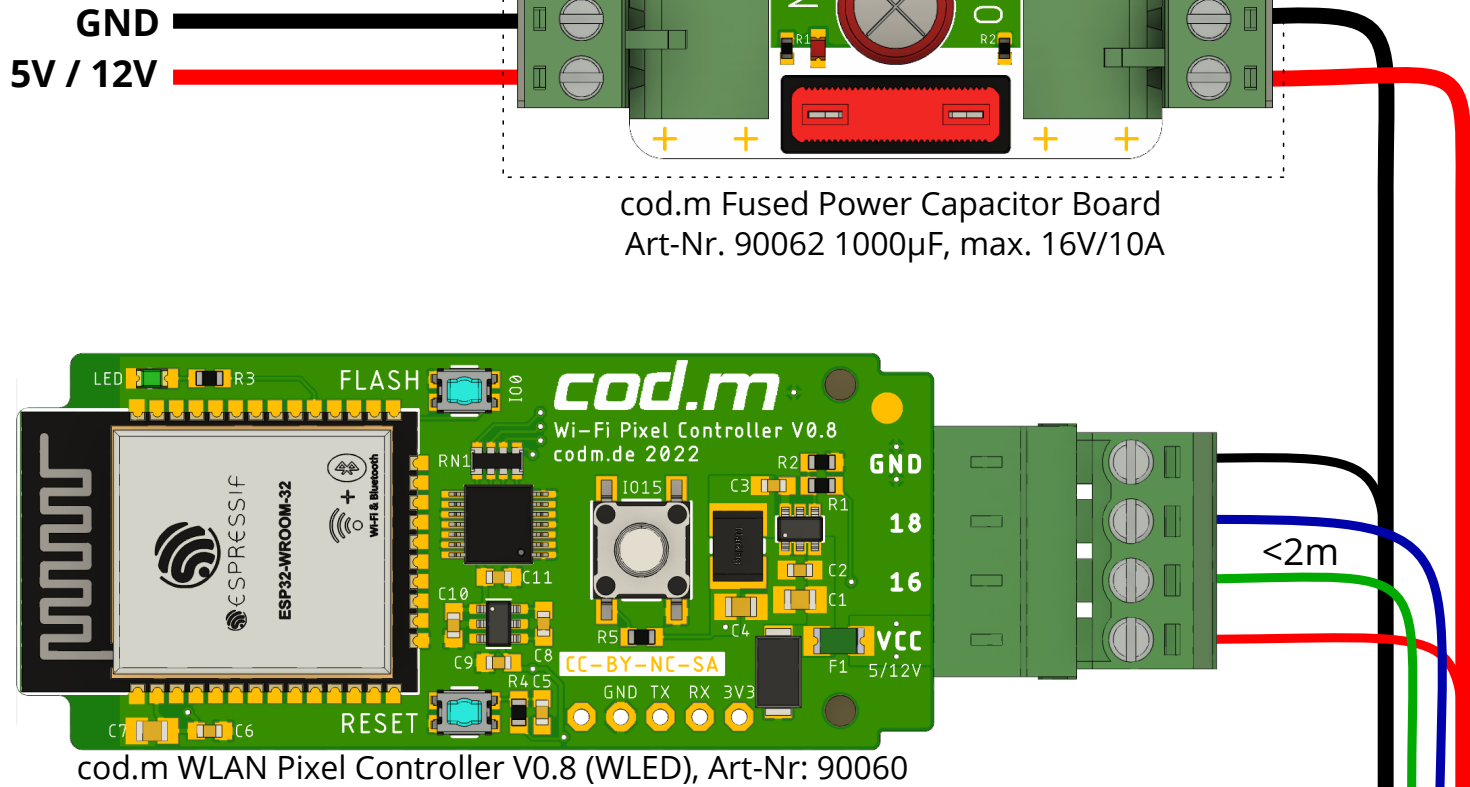