


Anschlussplan WLED LAN Controller V1.0 mit Direct OUT Modul, WS281x / SK6812 / etc., 5-24V

ACHTUNG: JST-SM Stecker können maximal mit **3 Ampere** belastet werden. Zusätzliche Leitungen anschließen oder JST-SM Stecker vermeiden.



Weitere Einspeisepunkte mit WLED Fused Capacitor Board absichern. (90062)

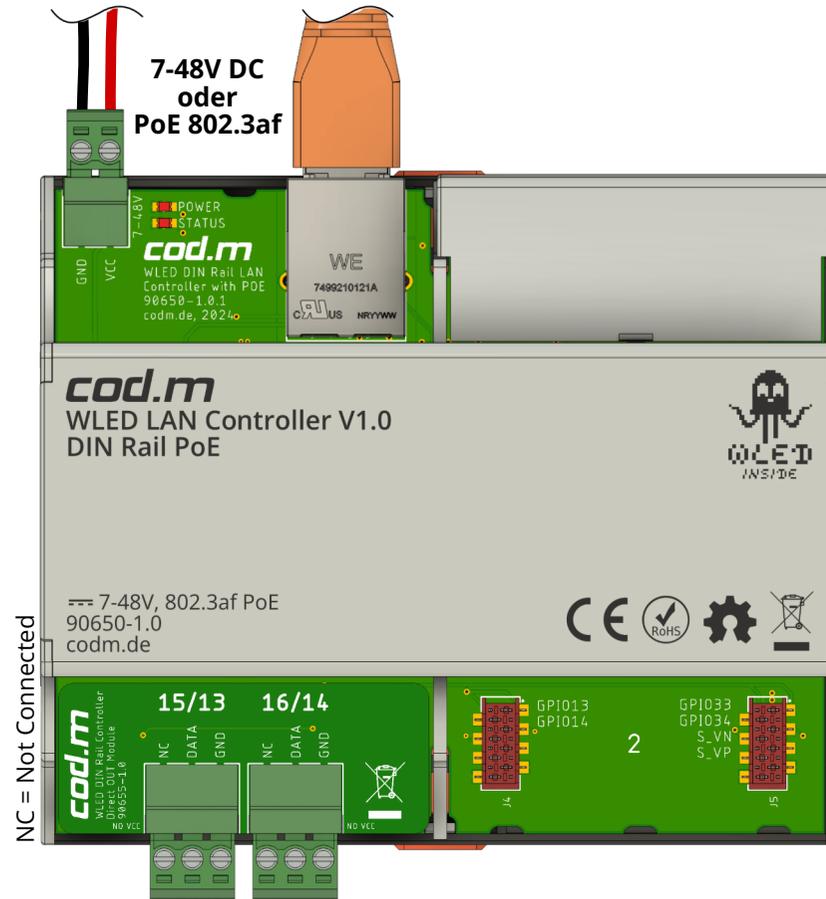

Datenleitung
max. 2m



5-24V
Netzteil entsprechend
Leistung dimensionieren!

Leiterquerschnitte entsprechend Leistung wählen! WS281x / SK6812 / etc. (5-24V)



cod.m

cod.m GmbH 2025, V1.0, <https://docs.codm.de>