



# Anschlussplan WLED LAN Controller V1.2 mit Direct OUT Modul, WS281x / SK6812 / etc., 5-24V

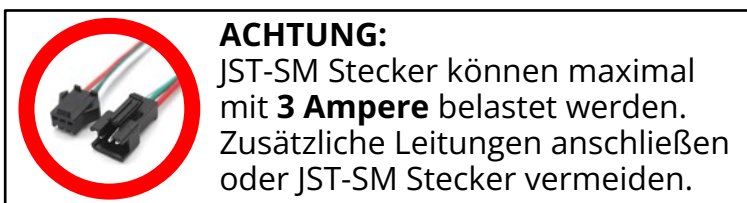

Weitere Einspeisepunkte mit WLED Fused Capacitor Board absichern. (90062)

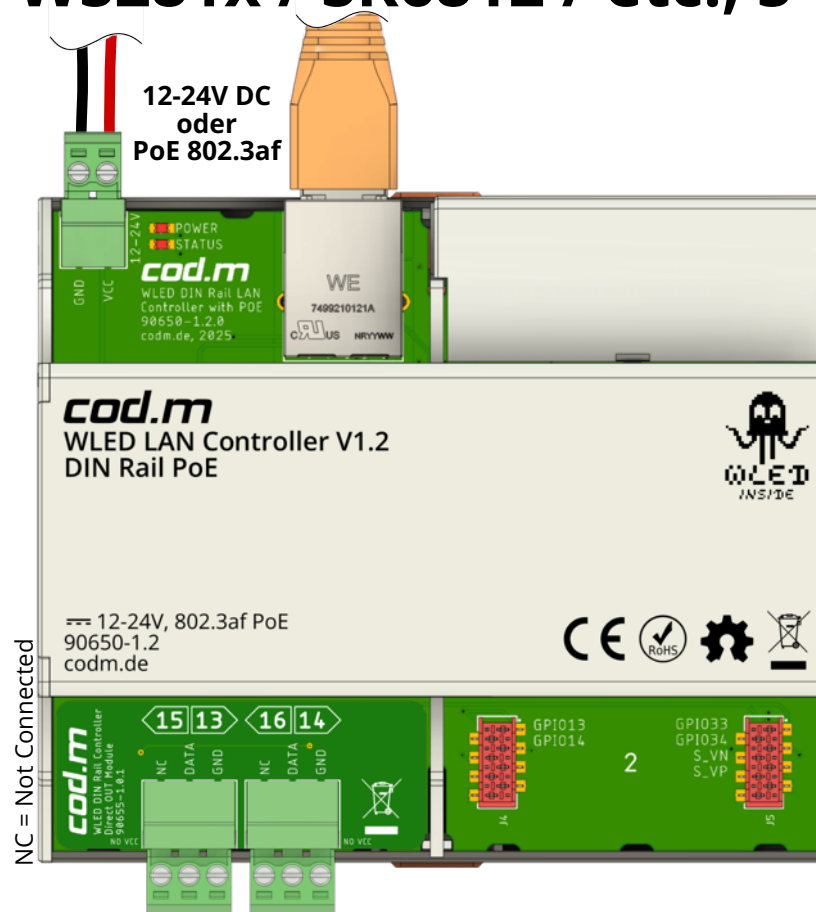

Datenleitung  
max. 2m



5-24V  
Netzteil entsprechend  
Leistung dimensionieren!

Leiterquerschnitte entsprechend  
Leistung wählen!

WS281x / SK6812 / etc. (5-24V)