
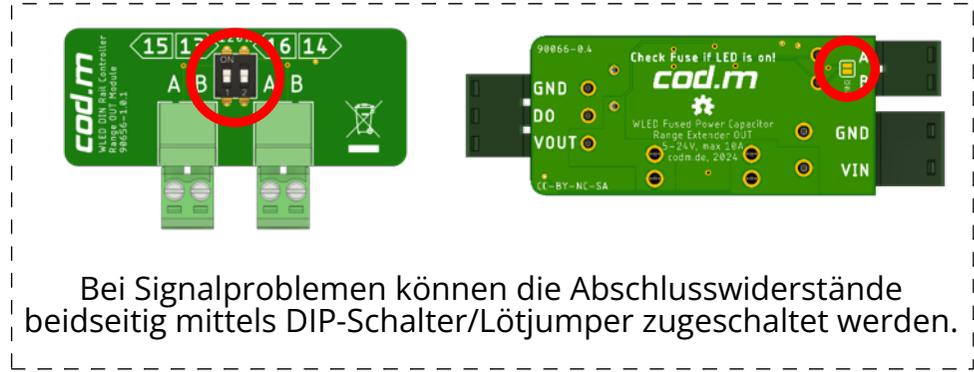


Anschlussplan WLED LAN Controller V1.2 mit Range OUT Modul WS281x / SK6812 / etc., 5-24V

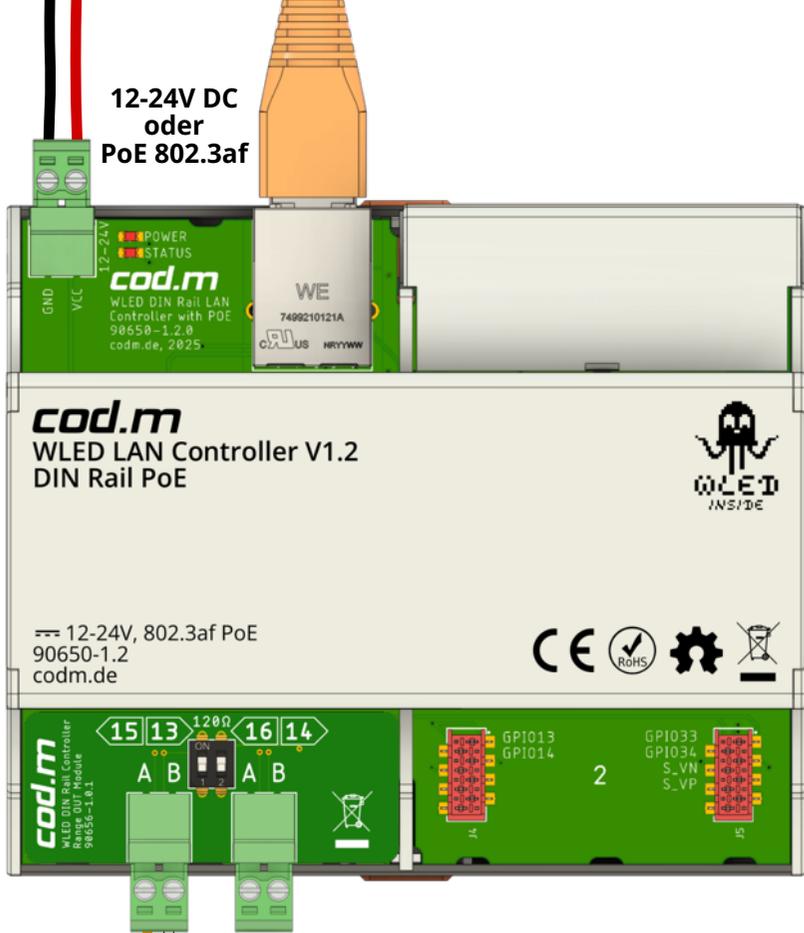


ACHTUNG: JST-SM Stecker können maximal mit **3 Ampere** belastet werden. Zusätzliche Leitungen anschließen oder JST-SM Stecker vermeiden.

Weitere Einspeisepunkte mit WLED Fused Capacitor Board absichern. (90062)

Twisted Pair max. 250m

Leiterquerschnitte entsprechend Leistung wählen!

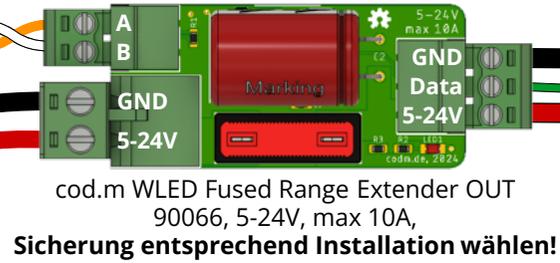

Datenleitung max. 2m



WS281x / SK6812 / etc. (5-24V)

5-24V Netzteil entsprechend Leistung dimensionieren!

